

ELVARM

BENKEVARMER BO400

- For montering under benk. Tar liten plass og blir en naturlig og lite synlig del av interiøret. Solid konstruksjon.
- Lysåpning min. 89-214 cm. Se tabell.
- Effekt; 400W pr. meter varmeelement.
- Effekten er tilpasset slik at overflatetemperatur ikke overstiger 60°C. Benkevarmerne tilfredsstillter dermed krav for BA2-områder (Barn).
- Elvarms benkevarmer er av typen stråleovn som gir en direkte og effektiv lokal oppvarming.
- Oppvarming av hele kirkerommets volum unngås.
- Elvarms benkevarmer gir god varmekomfort, motvirker kaldras, kald trekk og kalde gulv.
- Elvarms benkevarmer har innebyggede varmeelementer og brenner ikke støv.
- Elvarms benkevarmer har metallisk oppbygging som gir meget lav EMS (el-overfølsomme).
- Benkevarmerne leveres lakkert i ønsket farge (RAL-kode).
- Benkevarmerne tilkobles valgfritt energistyringsystem.



PRODUKTDATA

Lysåpning B (cm)	Lengde A (cm)	Effekt (W)	Artikkel nr.
89	83	300	109051
94	88	320	109052
99	93	340	109053
104	98	360	109054
109	103	380	109055
114	108	400	109056
119	113	420	109057
124	118	440	109058
129	123	460	109059
134	128	480	109060
139	133	500	109061
144	138	520	109062
149	143	540	109063
154	148	560	109064
159	153	580	109065
164	148	600	109066
169	163	620	109067
174	168	640	109068
179	173	660	109069

Lysåpning B (cm)	Lengde A (cm)	Effekt (W)	Artikkel nr.
184	178	680	109070
189	183	700	109071
194	188	720	109072
199	193	740	109073
204	198	760	109074
209	203	780	109075
214	208	800	109076
219	213	820	109090
224	218	840	109091
229	223	860	109092
234	228	280	109093
236	233	900	109094
244	238	920	109095
249	243	940	109096
254	248	960	109097

TEKNISK SPESIFIKASJON

Type: Elvarm BO400

Effekt: 400W/m, Spenning: 230V, For fast tilkobling

Benkevarmeren må ikke tildekkes.
Tildekking kan medføre brannfare.



Benkevarmeren skal ha fri luftsirkulasjon under og på langsidenes. Varmeelementene har smeltesikring som frakobler ved unormal temperaturstigning, som kan være forårsaket bl.a. ved tildekking.

IEC 60335-2-30

Sertifiseringen forutsetter at benkevarmeren monteres min. 30 mm fra forkant og min. 30 mm fra bakkant av benken. Innfesting til benken kan tilpasses. Kabelinnføring og tilkobling kan tilpasses.

Garanti: 5 år

Benkevarmerne kan kombineres med varmelister langs veggene og spesielt under vinduene for å begrense ubehagelig kaldras og oppnå en bra totalvarmeløsning.

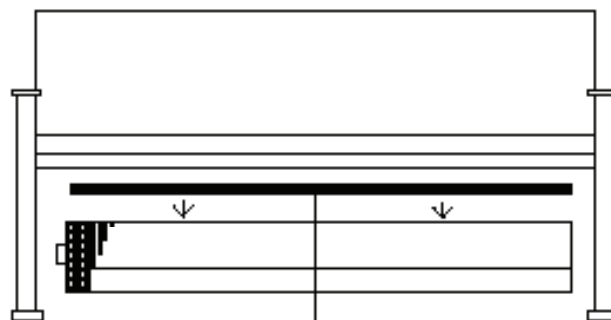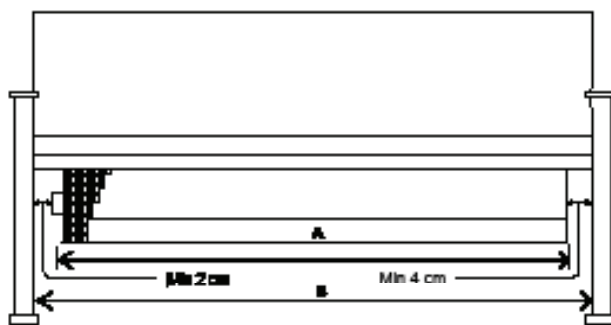

Installasjonsveilederen skal leses nøye på toppsiden slik at den isolerer nedover og underkant produktet.